


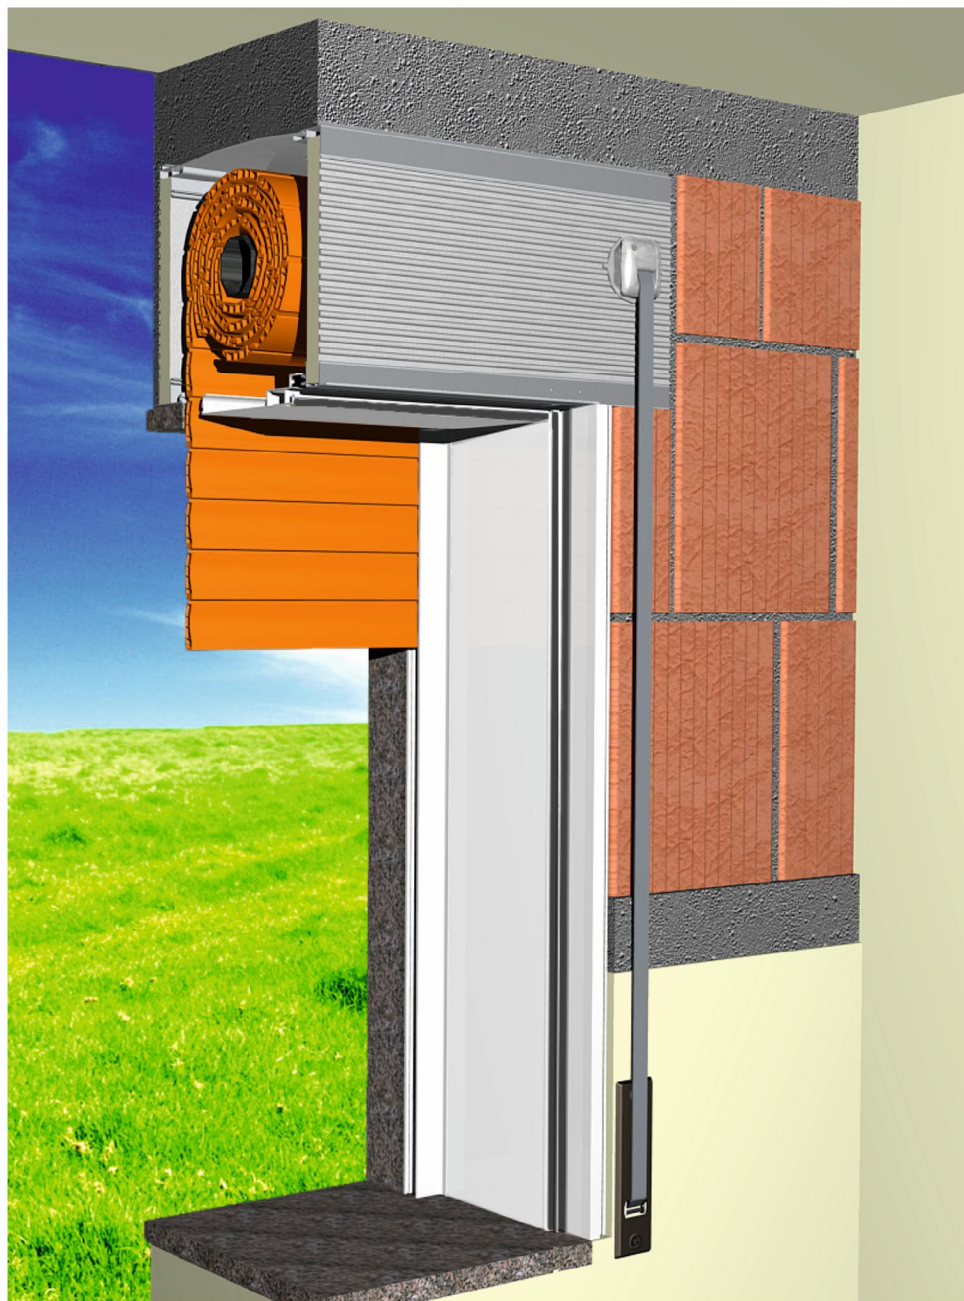


ELEGANZA
E
INNOVAZIONE
MADE
IN ITALY

H•BOX

IL MONOBLOCCO A SCOMPARSA

CATALOGO SINTETICO




novara
system

H.BOX 1

IL MONOBLOCCO PER TAPPARELLE CON CASSONETTO A SCOMPARSA - SPALLA IN ALLUMINIO 120mm CENTROMURO






CASSONETTO STANDARD

Cassonetto misto poliuretano - alluminio, prodotto in barre da 6500mm e formato da 3 elementi:
 2 elementi in poliuretano
 1 elemento in PVC
 Accoppiati e pronti al taglio su troncatrice per serramenti




CASSONETTO RISTRUTTURAZIONE

Cassonetto misto poliuretano - alluminio, prodotto in barre da 6500mm e formato da 3 elementi:
 1 elemento in poliuretano
 2 elementi in PVC
 Accoppiati e pronti al taglio su troncatrice per serramenti

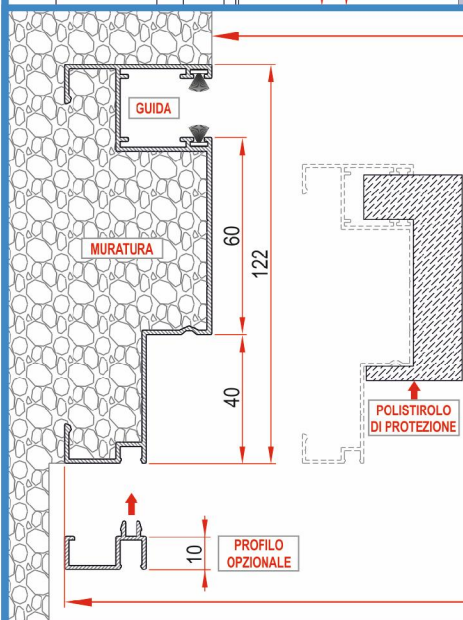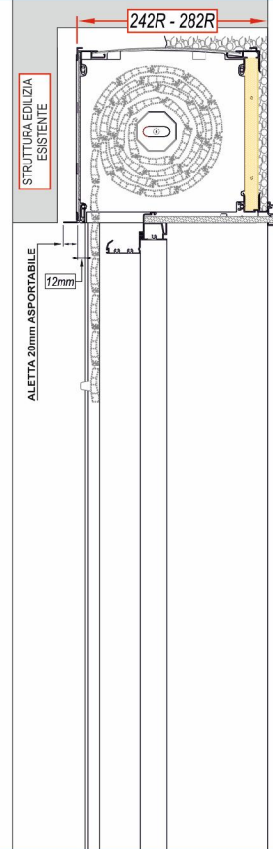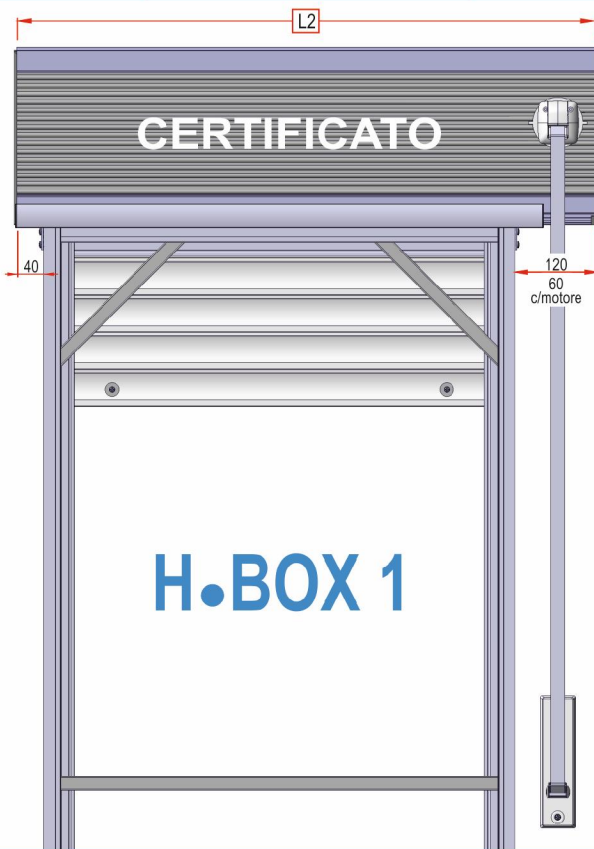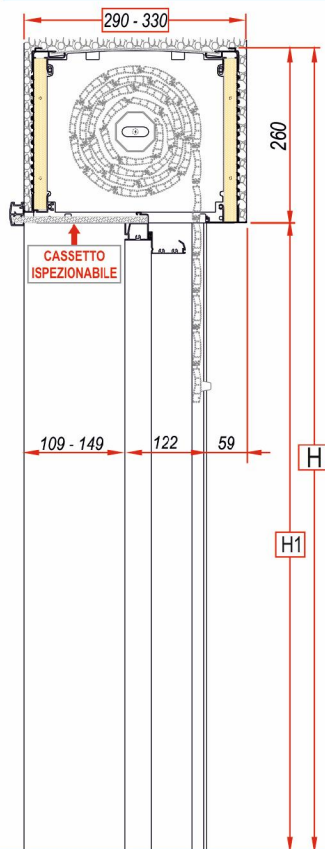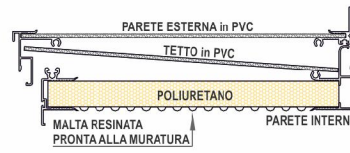

SISTEMA CENTROMURO
 SPALLE IN ALLUMINIO DA 120mm
 BATTUTA: 40mm
 POSSIBILITA' DI AUMENTO A PASSO DI 10mm

	MASSIMO AVVOLGIMENTO SU RULLO DA 60mm			
	Cassonetto 29	Cassonetto 33	Cassonetto 24 Ristrutt.	Cassonetto 28 Ristrutt.
14x55 - M10	290	310	260	310
9x45	360	400	310	400
14x55 - NM03	260	280	240	280
PVC Minimo ingombro	280	300	180	300

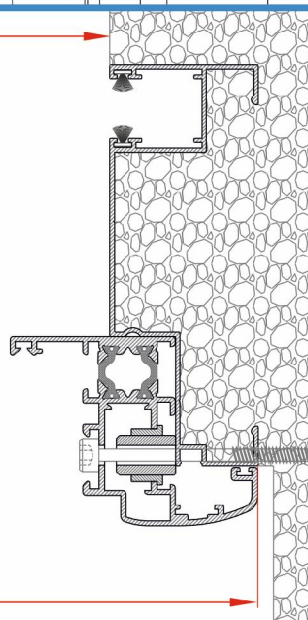


H.BOX 2

IL MONOBLOCCO PER TAPPARELLE CON CASSONETTO A SCOMPARSA - SPALLA IN ALLUMINIO TERMICA BATTUTA TELESOPICA 70/40mm - FILOMURO






CASSONETTO STANDARD

Cassonetto misto poliuretano - alluminio, prodotto in barre da 6500mm e formato da 3 elementi:
2 elementi in poliuretano
1 elemento in PVC
Accoppiati e pronti al taglio su troncatrice per serramenti

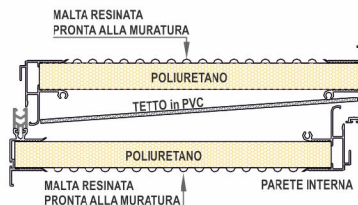

CASSONETTO RISTRUTTURAZIONE

Cassonetto misto poliuretano - alluminio, prodotto in barre da 6500mm e formato da 3 elementi:
1 elemento in poliuretano
2 elementi in PVC
Accoppiati e pronti al taglio su troncatrice per serramenti

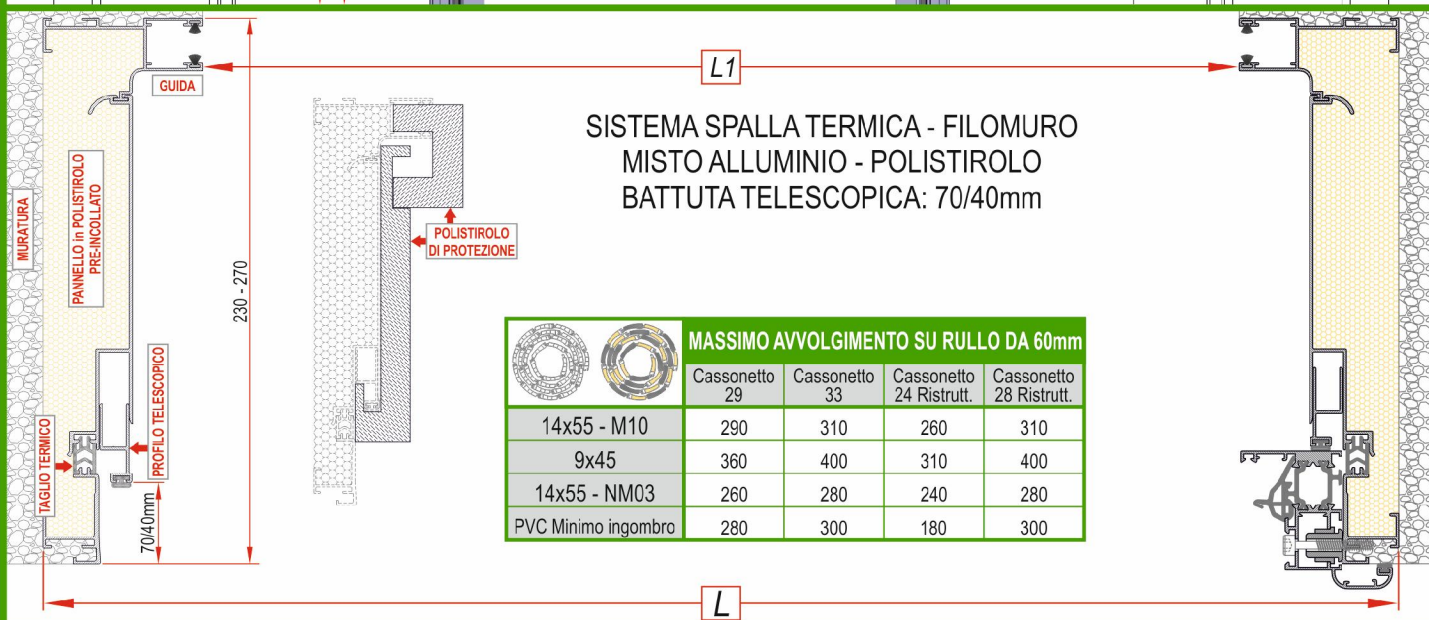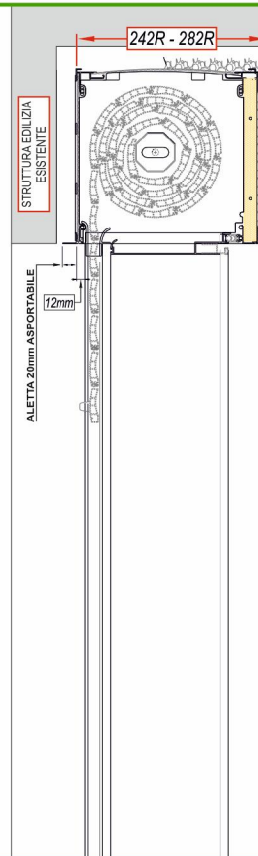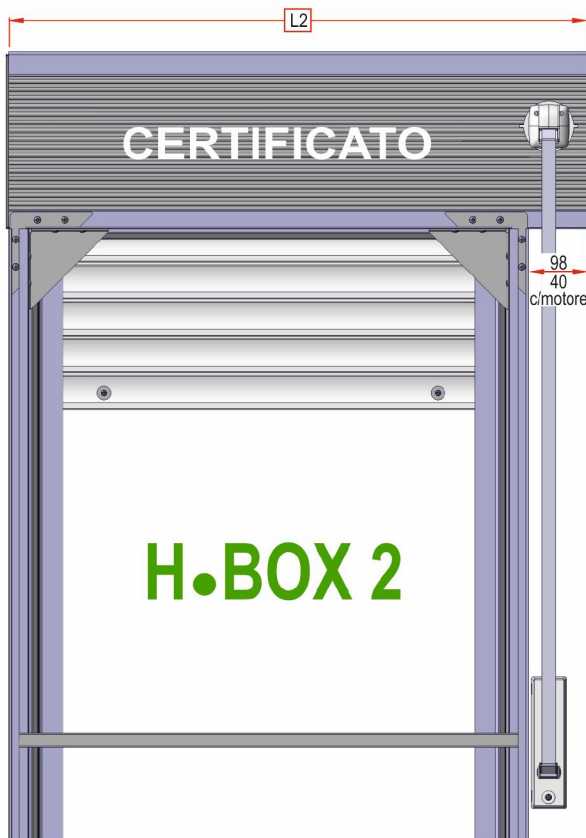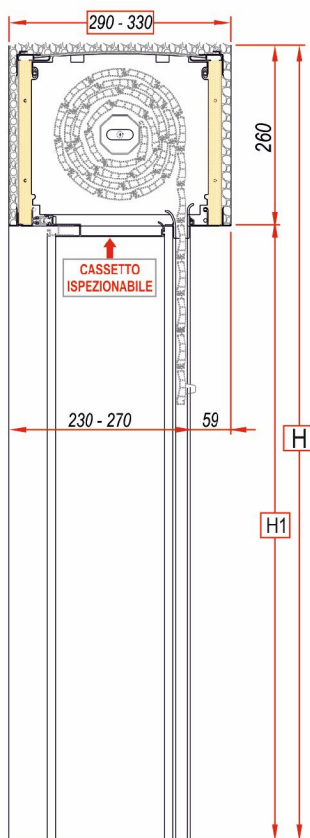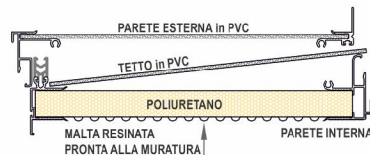



	MASSIMO AVVOLGIMENTO SU RULLO DA 60mm			
	Cassonetto 29	Cassonetto 33	Cassonetto 24 Ristrutt.	Cassonetto 28 Ristrutt.
14x55 - M10	290	310	260	310
9x45	360	400	310	400
14x55 - NM03	260	280	240	280
PVC Minimo ingombro	280	300	180	300

H.BOX 3

IL MONOBLOCCO PER TAPPARELLE CON CASSONETTO A SCOMPARSA - SPALLA A RASARE FILOMURO



CASSONETTO STANDARD

Cassonetto misto poliuretano - alluminio, prodotto in barre da 6500mm e formato da 3 elementi:
 2 elementi in poliuretano
 1 elemento in PVC
 Accoppiati e pronti al taglio su troncatrice per serramenti

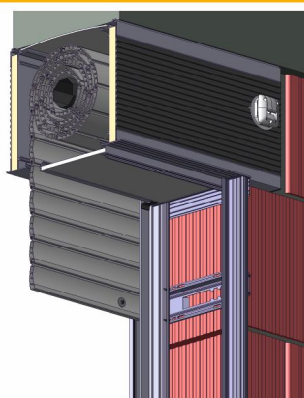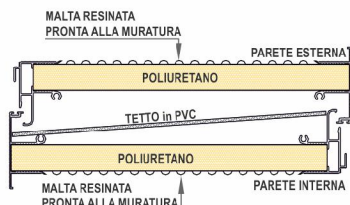

CASSONETTO RISTRUTTURAZIONE

Cassonetto misto poliuretano - alluminio, prodotto in barre da 6500mm e formato da 3 elementi:
 1 elemento in poliuretano
 2 elementi in PVC
 Accoppiati e pronti al taglio su troncatrice per serramenti

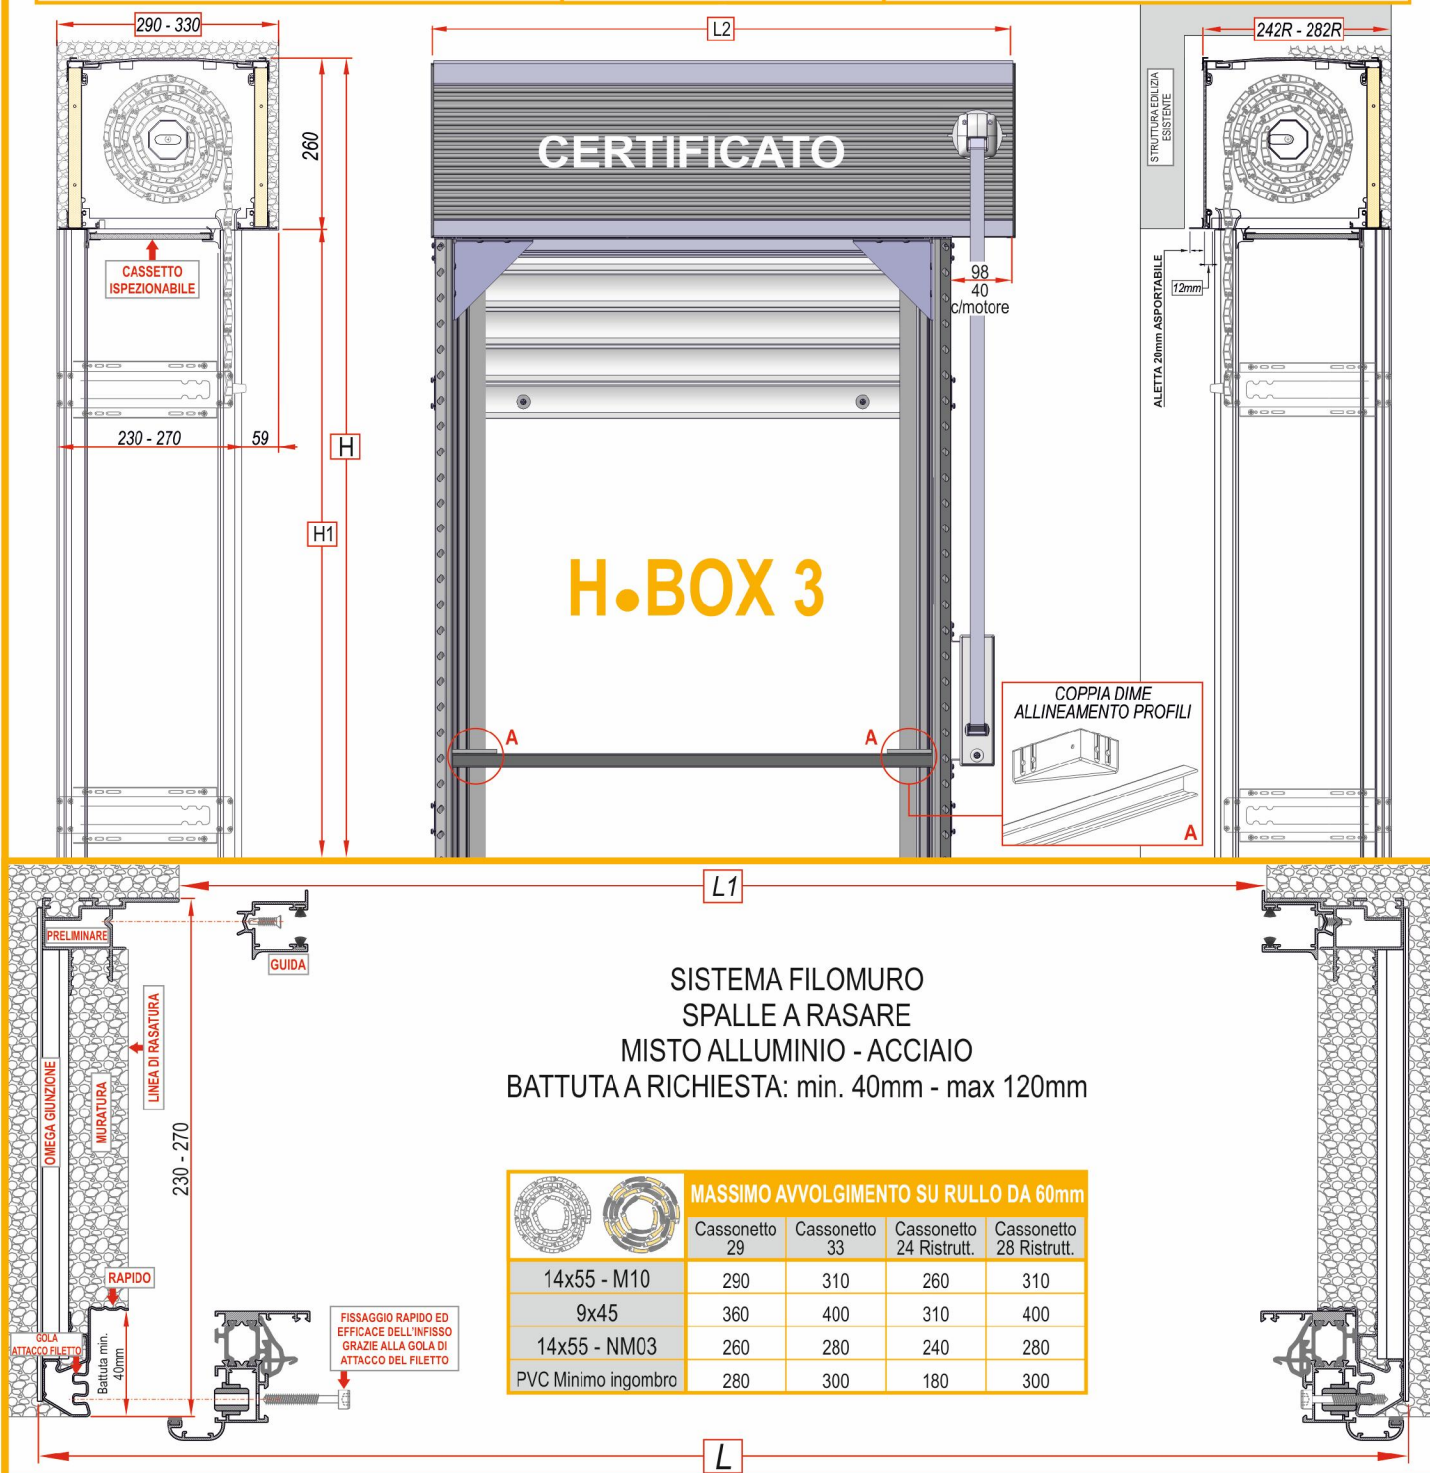


H.BOX 4

IL MONOBLOCCO PER TAPPARELLE CON CASSONETTO A SCOMPARSA - SPALLA A RIVESTIRE 140mm BATTUTA TELESOPICA 70/40mm - CENTROMURO



CASSONETTO STANDARD

Cassonetto misto poliuretano - alluminio, prodotto in barre da 6500mm e formato da 3 elementi:
2 elementi in poliuretano
1 elemento in PVC
Accoppiati e pronti al taglio su troncatrice per serramenti



CASSONETTO RISTRUTTURAZIONE

Cassonetto misto poliuretano - alluminio, prodotto in barre da 6500mm e formato da 3 elementi:
1 elemento in poliuretano
2 elementi in PVC
Accoppiati e pronti al taglio su troncatrice per serramenti

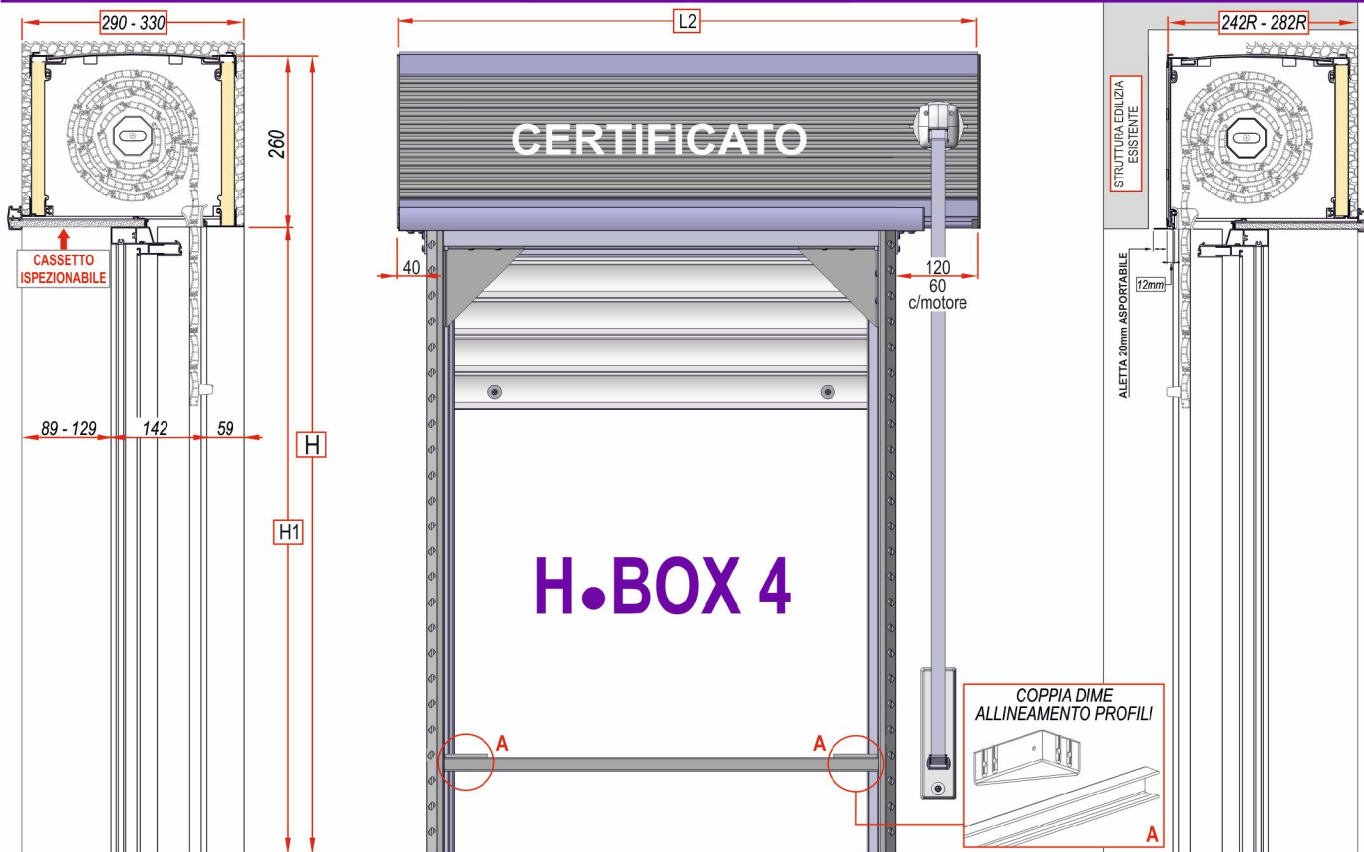

SISTEMA CENTROMURO
SPALLE PRELIMINARE IN ACCIAIO
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
BATTUTA TELESOPICA: 70/40mm




	MASSIMO AVVOLGIMENTO SU RULLO DA 60mm			
	Cassonetto 29	Cassonetto 33	Cassonetto 24 Ristrutt.	Cassonetto 28 Ristrutt.
14x55 - M10	290	310	260	310
9x45	360	400	310	400
14x55 - NM03	260	280	240	280
PVC Minimo ingombro	280	300	180	300

RAPIDO

CONTROTELAIO ALLOGGIO SERRAMENTO SINGOLO - BATTUTA INFISSO VARIABILE

RAPIDO L

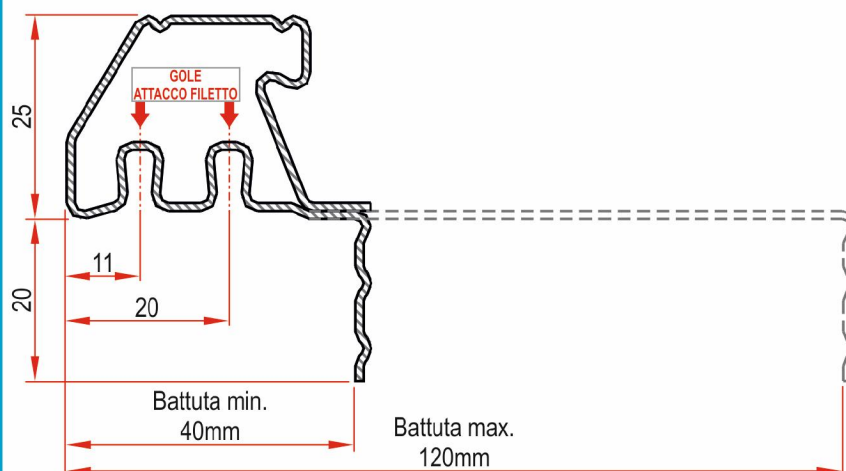

QUOTA BATTUTA mm
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120

RAPIDO L




Il profilo in acciaio zincato con battuta infisso variabile da 40 a 120mm, realizzato in profilatura in barre da 6500mm standard, sagomato e asolato a passo per una forte presa sulla muratura.

Caratteristica fondamentale è la flessibilità di applicazione, a fronte di un mercato sempre più esigente e con svariate tipologie di serramenti da installare, RAPIDO si adatta perfettamente a queste esigenze con la battuta variabile, a richiesta, da 40mm a 120mm.

RAPIDO è dotato inoltre, di due gole attacco filetto dalla forma particolare, studiate per garantire il serraggio perfetto dei serramenti. La posizione specifica delle gole attacco filetto permette il fissaggio di telai con posizione vite a 11mm e telai con posizione vite a 20mm.


Questo sistema di gole attacco filetto, permette un facile regolaggio del grano e il serraggio delle viti senza possibilità di sfilettamento.

RAPIDO M

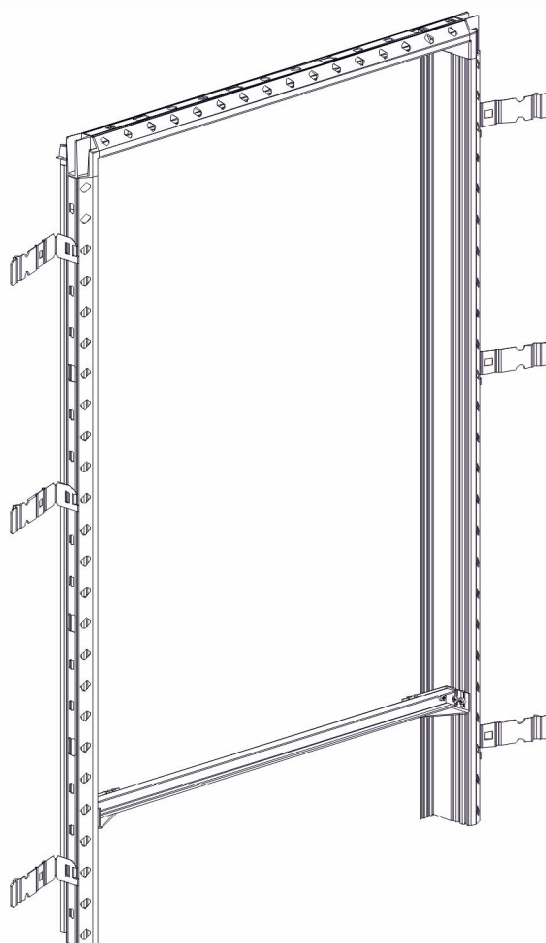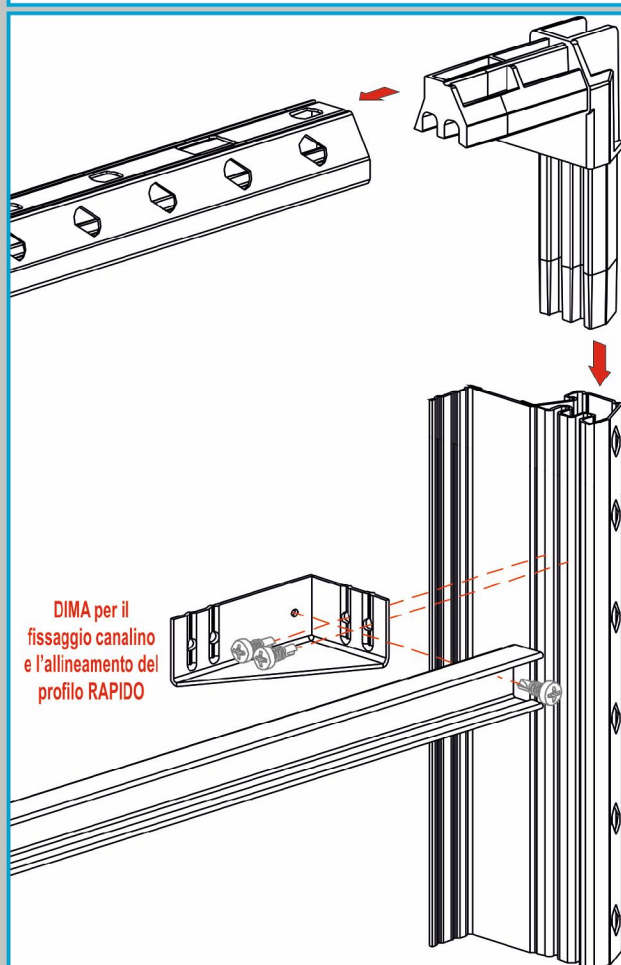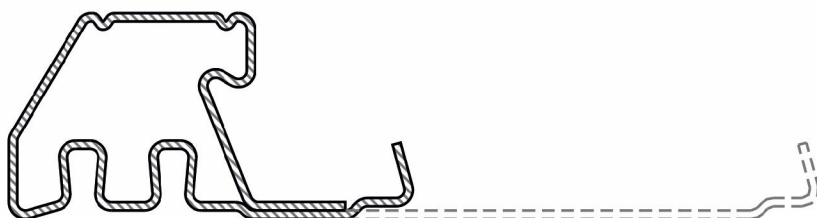

RAPIDO A




CONTROTELAIO ALLOGGIO SERRAMENTO DOPPIO - BATTUTA INFISSO VARIABLE

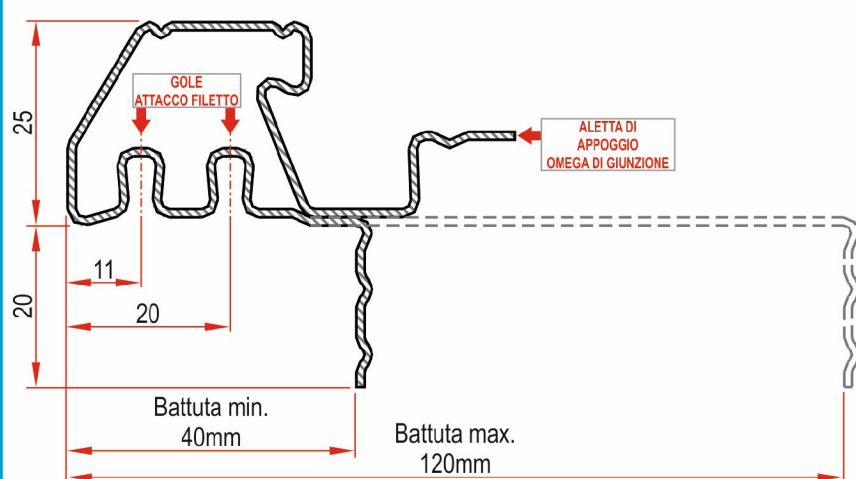

QUOTA BATTUTA mm
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120


RAPIDO A

Il profilo in acciaio zincato con battuta infisso variabile da 40 a 120mm, realizzato in profilatura in barre da 6500mm, è caratterizzato dall'aletta di appoggio, indicata in figura, che consente il fissaggio dell'accessorio OMEGA di giunzione di misura variabile a richiesta. E' possibile ottenere l'unione e l'allineamento di due controtelai nella misura della larghezza parete richiesta. Generalmente, viene usato per la collocazione di infisso interno e persiana orientabile esterna.

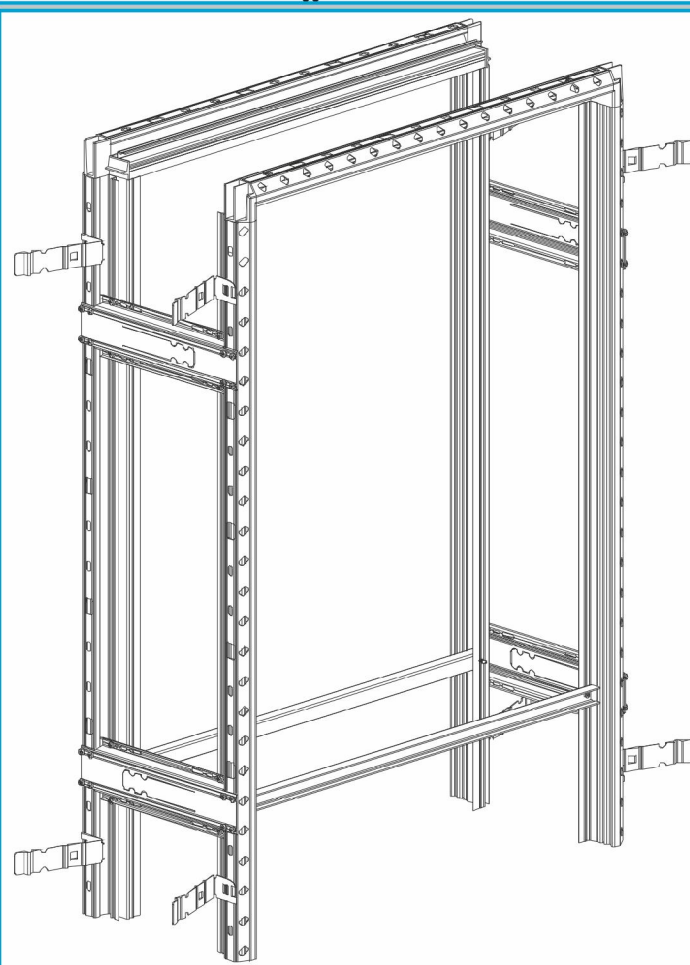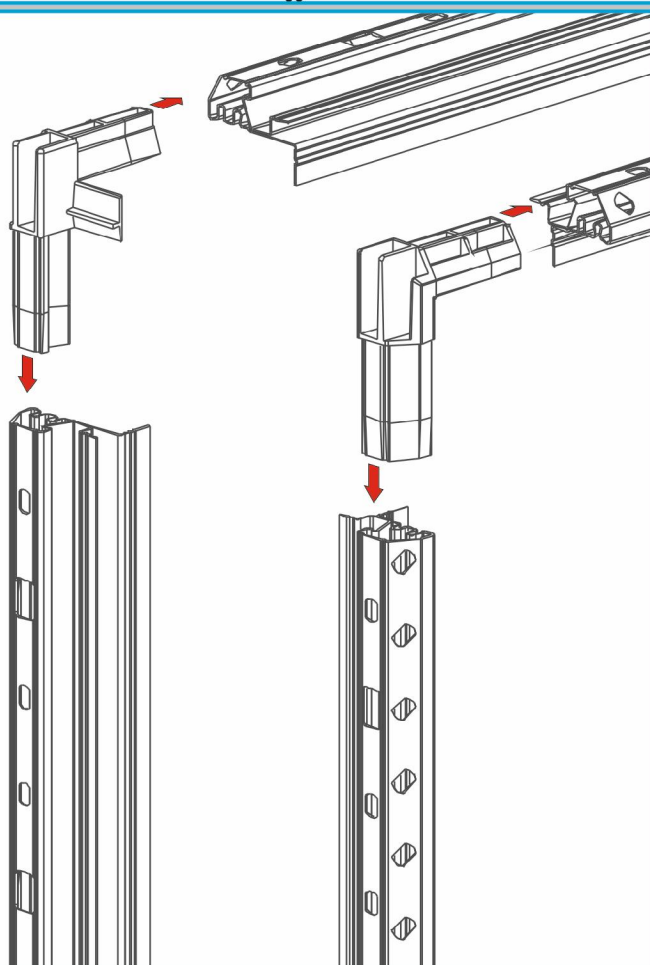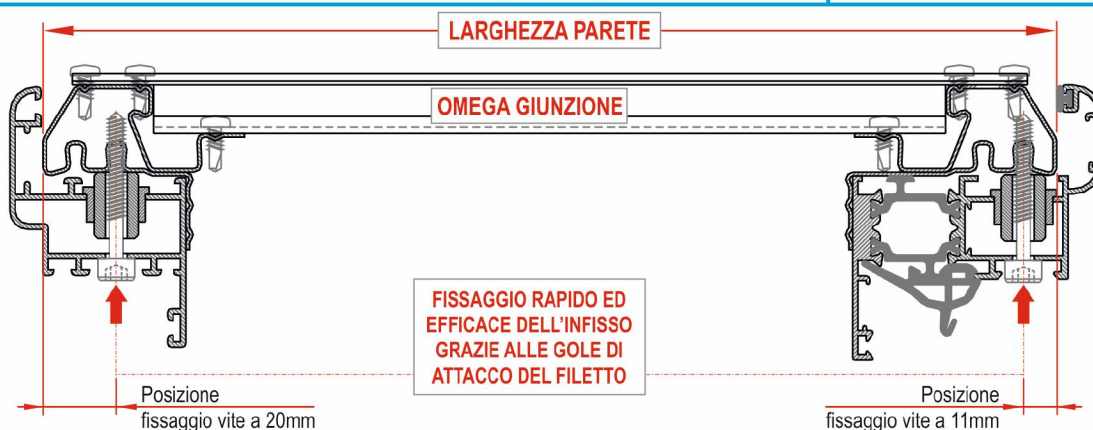



info@novarasystem.it

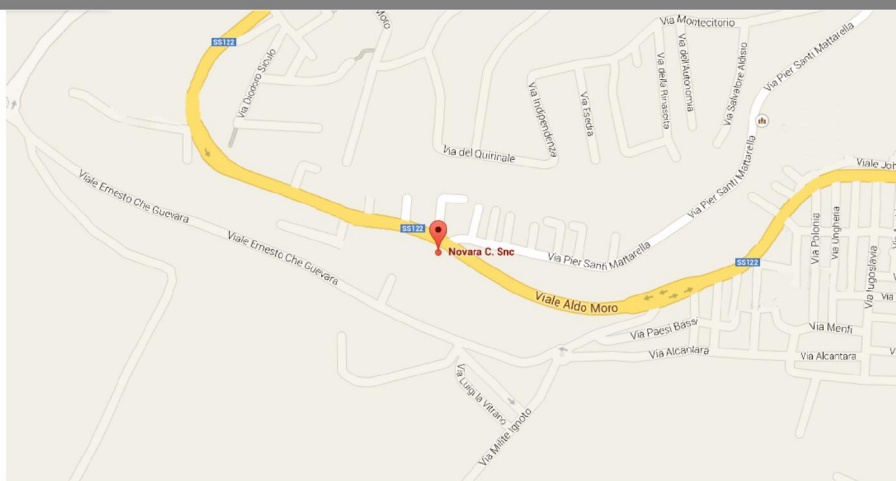

RIVENDITORE AUTORIZZATO